



НЕФАЗ

НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД


КАТАЛОГ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ НЕФАЗ



8-800-100-89-09

www.nefaz.ru

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬ НЕФАЗ - 42111 (М)

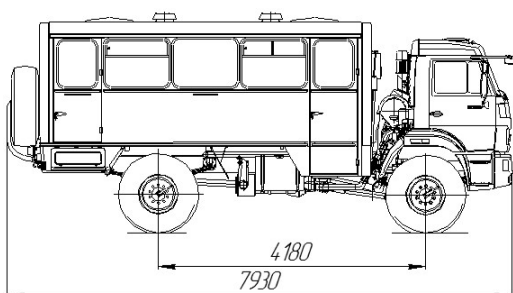

Шасси	КАМАЗ-43502-45
Двигатель	КАМАЗ-740.652-260
База	4180
Колесная формула	4×4
Кабина	3х местная, без спального места
Габариты автомобиля	7930*2550*3400
Количество мест	20+2
Дверей	2 двери в правой боковине
Запасное колесо	на задней стенке кузова, с внешней стороны
Два топливных бака расположены с правой и левой стороны шасси.	
Снаряженная масса	9100
Полная масса	10700
на переднюю ось	5150
на заднюю ось	5550
Система отопления и вентиляции:	
Основная	от автономного жидкостного подогревателя, работающего на дизтопливе
Принудительная	от турбовентиляторов, установленных на крыше салона.
Радиооборудование	радиоприемник (ресивер), переговорное устройство.




Обниженный проход кузова-фургона и откидной двухступенчатый трап с обниженным входом позволяют комфортно заходить и перемещаться внутри салона в полный рост

Трап компактный в транспортном положении и из лёгкого алюминиевого сплава

Столик, установленный между двумя рядами сидений, легко складывается, освобождая дополнительное пространство у стены. Для личных вещей пассажиров над окнами расположены компактные полки

Панорамные окна двойные, остекленные закаленным стеклом оснащены солнцезащитными шторками с механизмом быстрого свертывания и разворачивания

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬ НЕФАЗ - 42111 S4

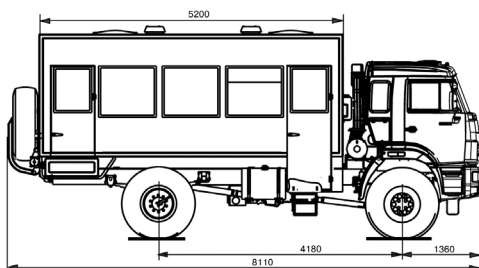

Шасси	КАМАЗ-43502-45
Двигатель	Cummins ISB6.7 275 (Евро 4)
База	4180
Колесная формула	4×4
Кабина	со спальным местом
Габариты автомобиля	8110*2550*3640
Количество мест	20+2
Дверей	2 двери в правой боковине
Запасное колесо	на задней стенке кузова, с внешней стороны
Два топливных бака 210+210 расположены с правой и левой стороны шасси.	
Снаряженная масса	8940
Полная масса	10540
на переднюю ось	5180
на заднюю ось	5360
Система отопления и вентиляции:	
Основная	воздушный отопитель типа "Планар"
Принудительная	от турбовентиляторов, установленных на крыше салона.
Радиооборудование	радиоприемник (ресивер), переговорное устройство.



Обниженный проход кузова-фургона и откидной двухступенчатый трап с обниженным входом позволяют комфортно заходить и перемещаться внутри салона в полный рост.

Трап компактный в транспортном положении и из лёгкого алюминиевого сплава


Столик, установленный между двумя рядами сидений, легко складывается, освобождая дополнительное пространство у стены. Для личных вещей пассажиров над окнами расположены компактные полки

Панорамные окна двойные, остекленные закаленным стеклом оснащены солнцезащитными шторками с механизмом быстрого свертывания и разворачивания



НЕФАЗ
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД

АВТОБУС НЕФАЗ-52994-0000040-42

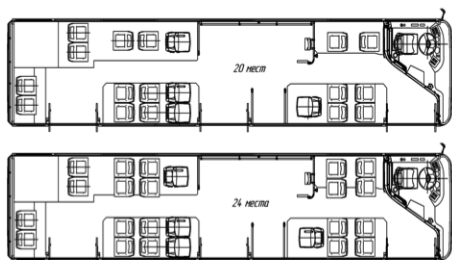

Габариты	12155x2500x3075
Назначение	городской
Тип	100 % низкопольный
Расположение двигателя	заднее
Вентиляция	комбинированная, через форточки и люки крыши
Система отопления	основная от автономного жидкостного подогревателя, аварийная с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе отопления
Система безопасности	Три аварийно- вентиляционных люка открываются изнутри и снаружи.
Окна	заднее и боковые стекла – закаленные, "сталинит", ветровое стекло – "триплекс".
Радиооборудование	автомагнитола , переговорное устройство
Оборудование для маломобильных групп населения	Автобус оборудован системой ECAS (регулирование уровня пола), аппарелью и площадкой для одной инвалидной коляски в комплектации с возможностью перевозки людей с ограниченной мобильностью.
По заказу:	кондиционер, электронный маршрутоуказатель, видеосистема, система навигации.
Количество мест для сидения	20+1*/24+1* (*- место в инвалидной коляске)
Пассажировместимость, чел	105
Масса снаряженного ТС, кг	10450
Полная масса ТС, кг	18000
На переднюю ось	6500
На заднюю ось	11500
Базовое шасси:	КамАЗ- 5297-G4
Колесная формула	4x2
Двигатель:	CUMMINS ISB6.7e4270B
Экологический класс	Евро-4
Рабочий объем, см3	6700
Топливо	дизельное
Коробка передач	ZF 6S 1200BO/ZF 6HP 504C /VOITH D854.3E
Тип КПП	МКП/АКП



Кабина водителя - закрытого типа с внутрисалонной дверью, новый интерьер




Просторный комфортный салон с эргономичными сиденьями и отдельными местами для стоящих пассажиров и малоподвижных групп населения



НЕФАЗ
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД

САМОСВАЛ КАМАЗ 6520

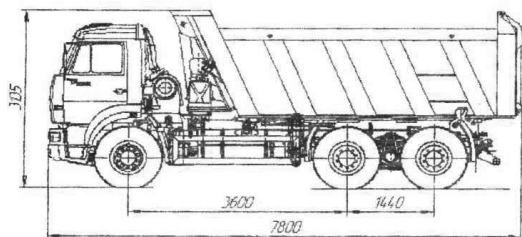

Назначение	для сыпучих строительных и промышленных грузов
Кабина	Цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него.
Платформа	ковшового типа с открывающимся задним бортом
Масса перевозимого груза, кг	14050
Снаряженная масса	13300
Полная масса автомобиля, кг	27500
на переднюю ось	7500
на заднюю тележку	2000
Объем платформы, м3	16
Направление разгрузки	назад
Шасси	КАМАЗ-6520-60/61
Колесная формула	6X4
Двигатель	КАМАЗ -740.602-360/612-320/632-400
Рабочий объем, м3	11762
Максимальная мощность, кВт (мин-1)	265/235
Максимальная масса прицепа, кг	2000
Полная масса автомоезда, кг	47500



Управление механизмом электропневматическое, дистанционное из кабины водителя. Гидроцилиндр – телескопический, четырехступенчатый



Запасное колесо и противооткатные упоры из пластика легко доступны и расположены с левой стороны по ходу движения для безопасности водителя



Складные лестницы расположены сзади и сбоку автомобиля для удобного доступа к платформе. Произведены из легкого алюминиевого сплава, что исключает коррозию




Механизм быстрого и удобного сворачивания пола платформы



НЕФАЗ
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД

ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ НЕФАЗ-9509-16-30

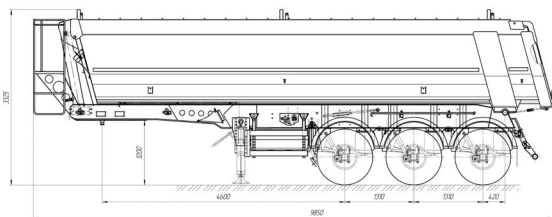

Платформа	овального сечения с металлическими бортами, боковые борта из стали 09Г2С - 5 мм, днище - 6 мм.
Объем платформы, м3	30
Внутренние размеры платформы, мм	8550*2300*1655
Направление разгрузки	назад
Масса перевозимого груза, кг	31400
Масса снаряженного ТС, кг	7600
Полная масса ТС, кг	39000
Максимальная масса, кг :	
на сцепное устройство	12000
на тележку	27000
Тормозная система	пневматическая, с EBS.
Подвеска	BPW, пневматическая с подъемной передней осью
Количество осей/колес	3X6 +1
Колеса	дисковые, 11.75×22,5
Шины	385/65R22.5
Допустимая высота ССУ тягача, мм	1200 -1350
Механизм подъема и опускания платформы	гидравлический с пневматическим дистанционным управлением HYVA



Облегченная конструкция рамы и облегченная платформа



Платформа с косыми передним и задним бортами может быть изготовлена из высокопрочной стали



Корзина для 2-х запасных колес расположена в центральной части, каркас оцинкован, установлен умывальник для рук




Откидная боковая защита из алюминиевых профилей производства BPW, противооткатные упоры изготовлены из пластика и расположены в удобном для водителя месте



НЕФАЗ
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД

ПРИЦЕП БОРТОВОЙ НЕФАЗ - 8332

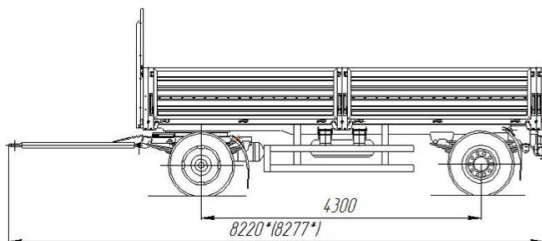

Платформа	с откидными боковыми и задним бортами (с пологом или без него)
Внутренние размеры платформы, мм	6150*2480*625
Направление разгрузки	на три стороны
Масса перевозимого груза, кг	12500
Масса снаряженного ТС, кг	3500
Полная масса ТС, кг	16000
Максимальная масса, кг:	
на переднюю ось	8000
на заднюю ось	8000
Тормозная система	пневматическая, с АБС
Подвеска	рессорная
Количество осей/колес	2X8 +1
Колеса	дисковые 7,0-20 или 7,5-20
Шины	9.00R20
Погрузочная высота, мм	1300
Допустимая высота ССУ тягача, мм	920 +/- 50



Облегченная конструкция рамы и облегченная платформа




Крылья из прочного пластика с возможностью регулировки



Противооткатные упоры изготовлены из пластика и расположены в удобном для водителя месте

Откидная боковая защита из алюминиевых профилей

ПОЛУПРИЦЕП РЕФРИЖЕРАТОР НЕФА3-97091

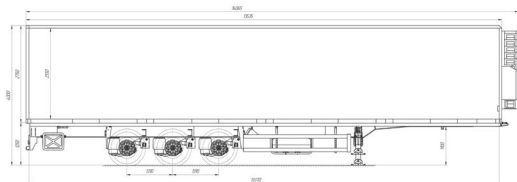

Назначение	Для охлажденных продуктов FRC (- 20 + 12)
Кузов	изотермический фургон
Габариты	13531*2600*2737
Внутренние размеры мм.	13365*2460*2550
Объем кузова, м3	83
Масса перевозимого груза, кг	30400
Масса снаряженного ТС, кг	8600
Полная масса ТС, кг	39000
Максимальная масса, кг	
на сцепное устройство	12000
на тележку	27000
Тормозная система	Пневматическая, с АБС
Подвеска	SAF, пневматическая на шести пневмобаллонах с шестью гидравлическими амортизаторами и регулятором положения кузова, с подъемной передней осью.
Количество осей/колес	3X6+1
Колеса	дисковые 11,75×22,5
Шины	385/65 R22,5
Вместимость европоддонов	33
Допустимая высота ССУ тягача, мм	1070-1140



Кузов фургона смонтирован из многослойных сэндвич панелей. Наружный слой панели выполнен из пластика (гелькоат), устойчивого воздействию среды. Внутренний - из пищевого пластика



Холодильная установка Carrier VEKTOR 1550 S с использованием полностью электрической технологии.




Корзина для 2-х запасных колес расположена в центральной части, каркас оцинкован



Откидная боковая защита из алюминиевых профилей производства SAF, противооткатные упоры изготовлены из пластика и расположены в удобном для водителя месте

ПОЛУПРИЦЕП НЕФАЗ-93341-08

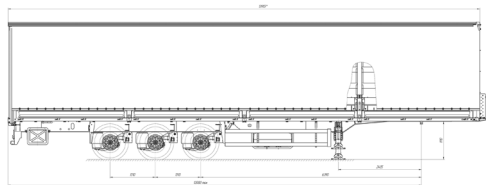

Назначение	для перевозки различных грузов по общей сети дорог
Кузов	алюминиевые борта с каркасом и тентом
Габариты	13955*25550*4000
Внутренние размеры мм.	13620*2480*2700
Объем кузова, м3	91
Масса перевозимого груза, кг	32450
Масса снаряженного ТС, кг	6550
Полная масса ТС, кг	39000
Максимальная масса, кг	
на сцепное устройство	12000
на тележку	27000
Тормозная система	пневматическая, с АБС или с EBS
Подвеска	SAF/BPW пневматическая с подъемной передней осью
Количество осей/колес	3X6+1
Колесная база, мм	6390+1310+1310
Колеса	дисковые 11,75×22,5
Шины	385/65 R22,5
Вместимость европоддонов	33
Допустимая высота ССУ тягача, мм	1070 - 1140




Облегченная конструкция рамы и облегченный комплект подвески с осями с дисковыми тормозными механизмами BPW



Основание платформы с гнездами под установку съемных стоек Универсальная боковая стойка каркаса тента с отверстиями для стяжек



Корзина для 2-х запасных колес расположена в центральной части, каркас оцинкован, установлен умывальник для рук

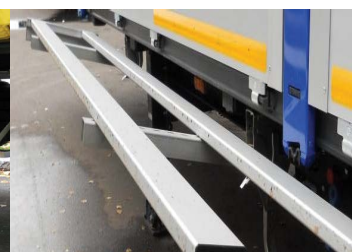

Откидная боковая защита из алюминиевых профилей производства BPW, противооткатные упоры изготовлены из пластика и расположены в удобном для водителя месте

АВТОЦИСТЕРНЫ НЕФАЗ


Модель	66052-А4	66062-46	6606-А4	66069-46
Материал	сталь 09Г2С	сталь 09Г2С	сталь 09Г2С	сталь 09Г2С
Габариты	8280х3600х2500	8645х3740х2501	8280х3600х2501	8580х3740х2500
Назначение	для нефтепродуктов	для нефтепродуктов	для нефтепродуктов	для сбора газового конденсата
Форма	эллиптического сечения	эллиптического сечения	эллиптического сечения	круглого сечения
дополнительно				
Номинальная вместимость цистерны, л	16000	11200	10450	10000
Отсеков	2 или 3	1 или 2	1 или 2	1
Снаряженная масса, кг	10730-10900	10965	9600	10650
Полная масса, кг	25000	20670	18650	20750
Максимальная осевая масса, кг:				
на переднюю ось	6000	5700	4350	5450
на заднюю тележку	19000	14970	14300	15300
Полная масса буксируемого прицепа, кг	14000	12000	14000	
Полная масса автопоезда, кг	39000	32670	32650	
Время опорожнения цистерны, мин, не более	43	30	30	30
при помощи насоса	30	25	25	15
Количество осей/колес	6х4	6х6	6х4	6х6
Базовое шасси	КАМАЗ-65115-А4	КАМАЗ- 43118-46	КАМАЗ-65115-А4	КАМАЗ- 43118-0003938-46
Двигатель	Cummins 6ISBe4 300	КАМАЗ- 740.662-300	Cummins 6ISBe4 300	КАМАЗ- 740.662-300

По запросу автоцистерны Нефаз для светлых нефтепродуктов могут быть выполнены:

- с насосом
- с компактным топливораздаточным оборудованием
- с насосом и счетчиком жидкости для контроля количества выданного топлива

Емкостно -наливная техника Нефаз комплектуется пластиковым ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-всасывающих рукавов, площадкой безопасности в зоне горловины с поручнем и лестницей, противопожарным инвентарем, в том числе огнетушителем в пластиковом ящике.

АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66052-А4

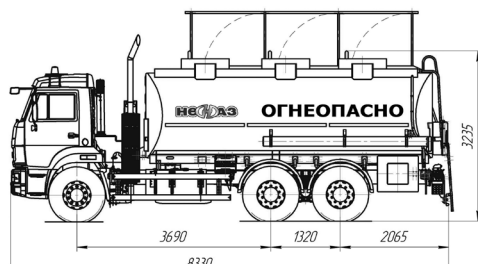

Материал	сталь 09Г2С
Габариты	8280x3600x2500
Назначение	для нефтепродуктов
Форма	эллиптического сечения
Номинальная вместимость цистерны, л	16000
Отсеков	2 или 3
Снаряженная масса, кг	10730-10900
Полная масса, кг	25000
Максимальная осевая масса, кг:	
на переднюю ось	6000
на заднюю тележку	19000
Полная масса буксируемого прицепа, кг	14000
Полная масса автопоезда, кг	39000
Время опорожнения цистерны, мин, не более	43
при помощи насоса	30
Количество осей/колес	6x4
Базовое шасси	KAMAZ-65115-A4
Двигатель	Cummins 6ISBe4 300




Горловины стали ниже, возможна установка крышек горловин Sep-ing, Civasop. Большой экологический короб, предусмотрен слив

Удобная и безопасная площадка обслуживания горловин из алюминия, складная лестница с автоматическим открытием поручня и противоскользящими ступенями

Удобный технологический ящик, два огнетушителя в пластиковых боксах, пластиковый ящик для песка, держатели под знаки перевозимых грузов из нержавеющей стали

Раздельные крылья на каждое колесо из прочного пластика с возможностью регулировки, противооткатные упоры из пластика и удобный доступ к запасному колесу

АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66062-46

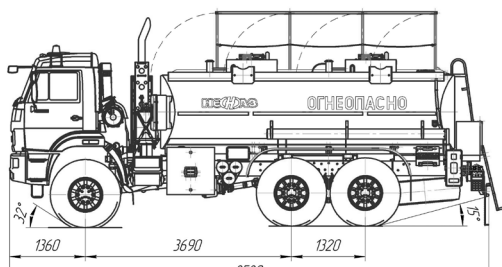

Материал	сталь 09Г2С
Габариты	8645x3740x2501
Назначение	для нефтепродуктов
Форма	эллиптического сечения
дополнительно	
Номинальная вместимость цистерны, л	11200
Отсеков	1 или 2
Снаряженная масса, кг	10965
Полная масса, кг	20670
Максимальная осевая масса, кг:	
на переднюю ось	5700
на заднюю тележку	14970
Полная масса буксируемого прицепа, кг	12000
Полная масса автопоезда, кг	32670
Время опорожнения цистерны, мин, не более	30
при помощи насоса	25
Количество осей/колес	6x6
Базовое шасси	КАМАЗ-43118-46
Двигатель	КАМАЗ-740.662-300




Горловины стали ниже, возможна установка крышек горловин Sepling, Civasop. Большой экологический короб, предусмотрен слив

Удобная и безопасная площадка обслуживания горловин из алюминия, складная лестница с автоматическим открытием поручня и противоскользящими ступенями

Удобный технологический ящик, два огнетушителя в пластиковых боксах, пластиковый ящик для песка, держатели под знаки перевозимых грузов из нержавеющей стали

Прочные крылья из рифленой нержавеющей стали (Квинтет), противооткатные упоры из пластика и удобный доступ к запасному колесу


АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ– 6606-А4

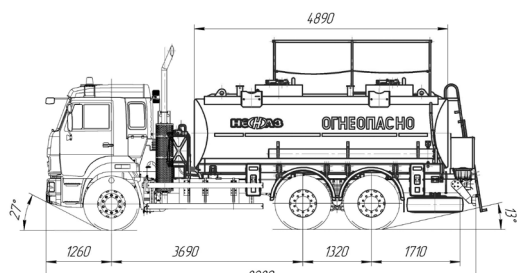

Материал	сталь 09Г2С
Габариты	8280x3600x2501
Назначение	для нефтепродуктов
Форма	эллиптического сечения
дополнительно	
Номинальная вместимость цистерны, л	10450
Отсеков	1 или 2
Снаряженная масса, кг	9600
Полная масса, кг	18650
Максимальная осевая масса, кг:	
на переднюю ось	4350
на заднюю тележку	14300
Полная масса буксируемого прицепа, кг	14000
Полная масса автопоезда, кг	32650
Время опорожнения цистерны, мин, не более	30
при помощи насоса	25
Количество осей/колес	6x4
Базовое шасси	КАМАЗ-65115-А4
Двигатель	Cummins 6ISBe4 300



Горловины стали ниже, возможна установка крышек горловин Sep-ing, Civasop. Большой экологический короб, предусмотрен слив



Удобная и безопасная площадка обслуживания горловин из алюминия, складная лестница с автоматическим открытием поручня и противоскользящими ступенями




Удобный технологический ящик, два огнетушителя в пластиковых боксах, пластиковый ящик для песка, держатели под знаки перевозимых грузов из нержавеющей стали



Раздельные крылья на каждое колесо из прочного пластика с возможностью регулировки, противооткатные упоры из пластика и удобный доступ к запасному колесу

АВТОЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 66069-46

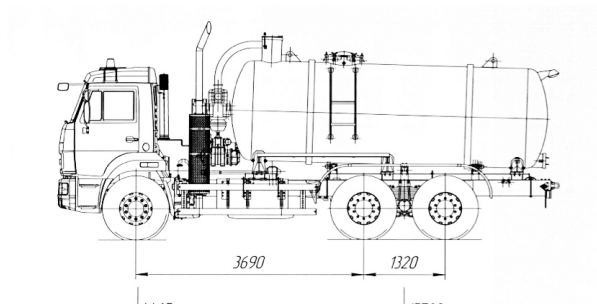

Материал	сталь 09Г2С
Габариты	8580x3740x2500
Форма	круглого сечения
Номинальная вместимость цистерны, л	10000
Отсеков	1
Снаряженная масса, кг	10650
Полная масса, кг	20750
Максимальная осевая масса, кг:	
на переднюю ось	5450
на заднюю тележку	15300
Время опорожнения цистерны, мин, не более	30
при помощи насоса	15
Количество осей/колес	6x6
Базовое шасси	КАМАЗ-43118-0003938-46
Двигатель	КАМАЗ-740.662-300
Удельная плотность транспортируемой жидкости, т/м ³ , не более	1
Перекачивающий вакуумный насос PNR-122 фирмы «Jugor»:	
Производительность насоса, м ³ /час (min -max)	672-732
Максимальное разрежение в цистерне, создаваемое насосом, МПа	0,04
Скорость, об/мин (min -max)	700 - 1500
Давление, бар (абсолютное - относительное)	2 - 1
Предельная глубина всасывания, м, не менее	4



Предназначена для сбора газового конденсата нефти, водонефтяной эмульсии, нефтешлама, нефтепродуктов, неагрессивных технологических жидкостей из приемков, ям, заглубленных емкостей, а также с поверхности земли и водоемов



Мощный взрывозащищенный вакуумный насос

Складная лестница с противоскользящими ступенями. Удобный доступ к горловине для обслуживания

ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ НЕФАЗ

модель	96742	96895			96896	96931-07
Материал	сталь 09Г2С	алюминий			сталь 09Г2С	сталь 09Г2С
Форма	эллиптического сечения	круглого сечения			круглого сечения	эллиптического сечения
Номинальная вместимость цистерны, л	23100	32000	30000	28000	28000	28000
Количество отсеков	3	3	3	3	3	42097
Снаряженная масса, кг	6480-6600	5800	5700	5600	7200	7600
Полная масса, кг	25880-26000	32500	30750	29000	30720	31200
Максимальная осевая масса, кг:						
на седельное устройство тягача	11050-11190	10000	9250	8500	1520	8700
на заднюю тележку	14830-14810	22500	21500	20500	29200	22500
Высота ССУ, мм	1200...1350	1250...1345			1150....1200	1100-1200
Количество осей/колес	2X8	3X6			3X6	3X6

Данные указаны для базовой комплектации. По запросу полуприцепы-цистерны Нефаз для перевозки нефтепродуктов могут быть исполнены:

с насосом

с компактным топливораздаточным оборудованием


с системой нижнего налива и рекуперацией паров

По запросу может быть также увеличено количество отсеков. Каждый отсек оборудован горловиной, воздухопроводными трубками, датчиком предельного уровня топлива. Крышка горловины оснащена наливным люком и дыхательным устройством. Возможна установка крышек горловин Sening, Civascon. Все полуприцепы-цистерны Нефаз комплектуются пластиковым ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-всасывающих рукавов, Пластиковый пенал с замком для слива топлива, напорно-всасывающими рукавами "Gassoflex", площадкой безопасности в зоне горловины с поручнем и лестницей, противопожарным инвентарем, в том числе огнетушителем в пластиковом ящике.



НЕФАЗ
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 96742

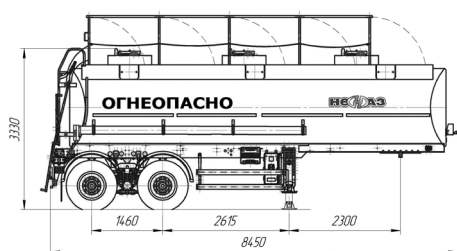

Материал	сталь 09Г2С
Габариты	10730x3655x2500
Назначение	для светлых нефтепродуктов
Форма	эллиптического сечения
Номинальная вместимость цистерны, л	23100
Количество отсеков	3
Снаряженная масса, кг	6480-6600
Полная масса, кг	25880-26000
Максимальная осевая масса, кг:	
на седельное устройство тягача	11050-11190
на заднюю тележку	14830-14810
Подвеска	рессорная
Высота ССУ, мм	1200...1350
Время свободного опорожнения цистерны самотеком/насосом, мин	60/46
Количество осей/колес	2X8 +1
Колеса	бездисковые 7,0-20 или дисковые 7,0-20 (7,5-20)
Шины	1000R20/11R22,5
Тормозная система	пневматическая, с АБС



Большой экологический короб, с габаритными огнями и патрубками для слива пролитого топлива, удобный технологический ящик, предусмотрено место под насос и слив пролитых нефтепродуктов

Заниженные горловины, возможна установка крышек горловин Sen- ing, Civasop, безопасная площадка обслуживания горловин из алюминия: складная лестница с автоматическим открытием поручня и противоскользящими ступенями


Два огнетушителя в пластиковых боксах, пластиковый ящик для песка и держатели под знаки перевозимых грузов из нержавеющей стали, надежные задние фонари европейского производства

Раздельные крылья на каждое колесо из прочного пластика с возможностью регулировки, противооткатные упоры из пластика и удобный доступ к запасному колесу



НЕФАЗ
НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 96895

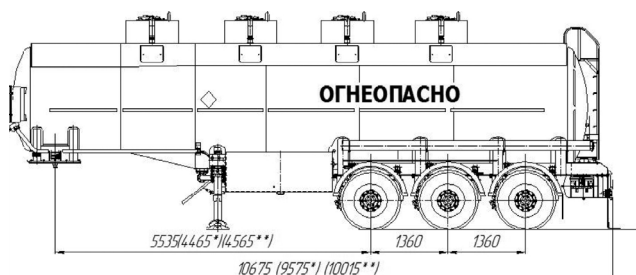

Материал	алюминий		
Габариты	10675x3800x2550	10015x3800x2550	9575x3800x2550
Назначение	для светлых нефтепродуктов	для светлых нефтепродуктов	нефтепродуктов
Форма	круглого сечения		
Номинальная вместимость цистерны, л	32000	30000	28000
Количество отсеков	3	3	3
Снаряженная масса, кг	5800	5700	5600
Полная масса, кг	32500	30750	29000
Максимальная осевая масса, кг:			
на седельное устройство тягача	10000	9250	8500
на заднюю тележку	22500	21500	20500
Подвеска	BPW, пневматическая с подъемной передней осью		
Высота ССУ, мм	1250...1345		
Время свободного опорожнения цистерны самотеком/насосом, мин	80/55	77/53	72 /50
Количество осей/колес	3X6 +1		
Колеса	дисковые 11,75-22,5		
Шины	импортные, 385/65R22,3		
Тормозная система	пневматическая, с EBS		




Большой экологический короб, с габаритными огнями и патрубками для слива пролитого топлива, удобный технологический ящик, предусмотрено место под насос и слив пролитых нефтепродуктов

Заниженные горловины, возможна установка крышек горловин Sen-ling, Civasop, безопасная площадка обслуживания горловин из алюминия: складная лестница с автоматическим открытием поручня и противоскользящими ступенями

Два огнетушителя в пластиковых боксах, пластиковый ящик для песка и держатели под знаки перевозимых грузов из нержавеющей стали, надежные задние фонари европейского производства

Раздельные крылья на каждое колесо из прочного пластика с возможностью регулировки, противооткатные упоры из пластика и удобный доступ к запасному колесу

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА НЕФАЗ – 96896

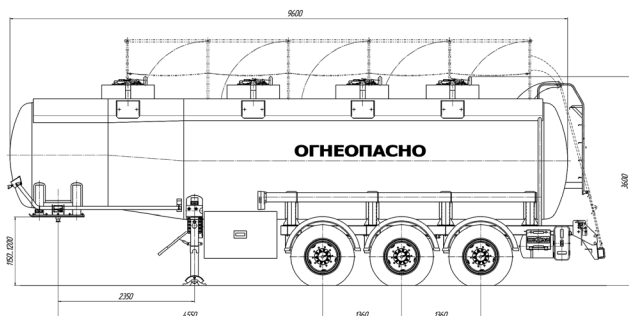

Материал	сталь 09Г2С
Габариты	9600х3600х2500
Назначение	для светлых нефтепродуктов
Форма	круглого сечения
Номинальная вместимость цистерны, л	28000
Количество отсеков	3
Снаряженная масса, кг	7200
Полная масса, кг	30720
Максимальная осевая масса, кг:	
на седельное устройство тягача	1520
на заднюю тележку	29200
Подвеска	SAF, пневматическая с подъемной передней осью
Высота ССУ, мм	1150...1200
Время свободного опорожнения цистерны самотеком/насосом, мин	73/58
Количество осей/колес	3Х6+1
Колеса	дисковые 11,75-22,5
Шины	385/65R22,5
Тормозная система	пневматическая, с АБС



Большой экологический короб, с габаритными огнями и патрубками для слива пролитого топлива, удобный технологический ящик, предусмотрено место под насос и слив пролитых нефтепродуктов




Заниженные горловины, возможна установка крышек горловин Sen-ing, Civasop, безопасная площадка обслуживания горловин из алюминия: складная лестница с автоматическим открытием поручня и противоскользящими ступенями



Два огнетушителя в пластиковых боксах, пластиковый ящик для песка и держатели под знаки перевозимых грузов из нержавеющей стали, надежные задние фонари европейского производства



Раздельные крылья на каждое колесо из прочного пластика с возможностью регулировки, противооткатные упоры из пластика и удобный доступ к запасному колесу

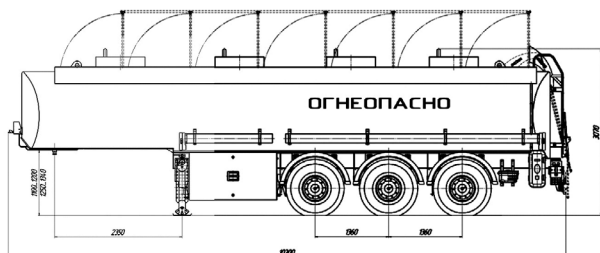

Материал	сталь 09Г2С
Габариты	10300х3070х3550
Назначение	для светлых нефтепродуктов
Форма	эллиптического сечения
Номинальная вместимость цистерны, л	28000
Количество отсеков	42097
Снаряженная масса, кг	7600
Полная масса, кг	31200
Максимальная осевая масса, кг:	
на седельное устройство тягача	8700
на заднюю тележку	22500
Подвеска	BPW, пневматическая с подъемной передней осью
Высота ССУ, мм	1100-1200
Время свободного опорожнения цистерны самотеком/насосом, мин	73/58
Количество осей/колес	3Х6+1
Колеса	дисковые 11,75-22,5
Шины	385/65R22,5
Тормозная система	пневматическая, с АБС/EBS



Большой экологический короб, с габаритными огнями и патрубками для слива пролитого топлива, удобный технологический ящик, предусмотрено место под насос и слив пролитых нефтепродуктов



Заниженные горловины, возможна установка крышек горловин Seping, Civasop, безопасная площадка обслуживания горловин из алюминия: складная лестница с автоматическим открытием поручня и противоскользящими ступенями



Два огнетушителя в пластиковых боксах, пластиковый ящик для песка и держатели под знаки перевозимых грузов из нержавеющей стали, надежные задние фонари европейского производства



Раздельные крылья на каждое колесо из прочного пластика с возможностью регулировки, противооткатные упоры из пластика и удобный доступ к запасному колесу

